


## PG-V150150 Plus X-Ray Güvenlik Kontrol Ekipmanı

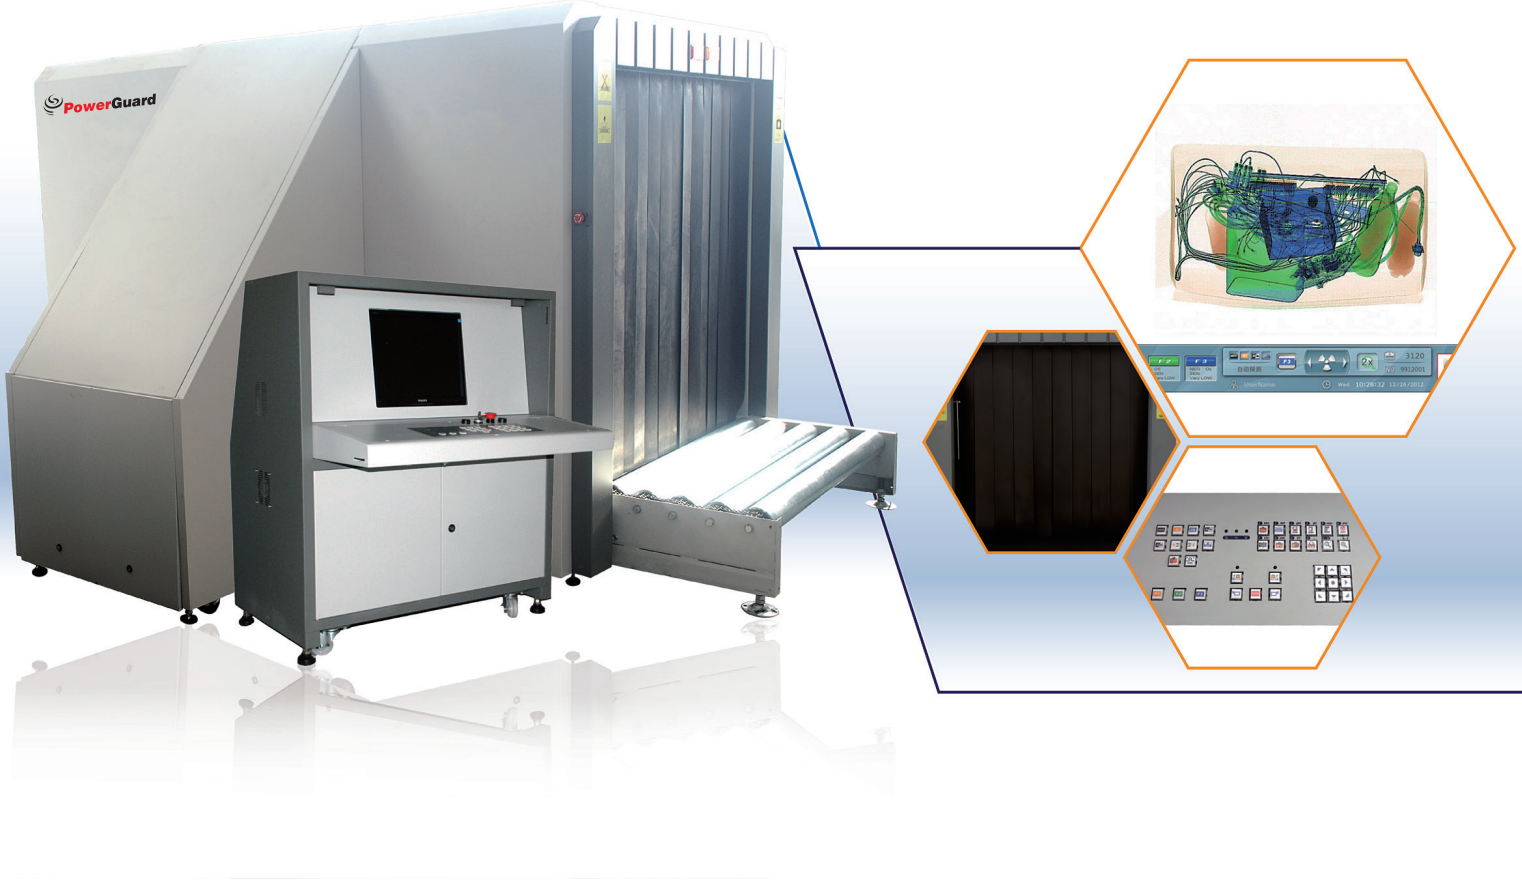

### PG-V150150 Plus X-Ray Güvenlik Kontrol Ekipmanının Özellikleri

Büyük boy tünel ölçüleri sayesinde paket, koli, yolcu bavulları, kargo ve ağır yükler vb. eşyaları kolaylıkla görüntülemek mümkündür. Bu cihazın kullanım alanları havaalanları, cezaevleri, kargo firmaları, tüm özel ve ticari işletmelerde özellikle tercih edilen bir modeldir.

#### Standart Özellikler


- ◆ Net, temiz görüntü
- ◆ Yüksek penetrasyon gücü
- ◆ Görüntüyü istenilen formatta USB yada CD aktarabilme
- ◆ TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
- ◆ Windows işletim sistemi
- ◆ Siyah / beyaz ve organik, inorganik ayırma
- ◆ Değişken kenar belirginleştirme
- ◆ Değişken renk ayırma kontrast seviyesi ayarlayabilme
- ◆ Real Time olarak operatöre güçlü işlevler sağlayan gelişmiş görüntü işletme platformu
- ◆ Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün sonu raporu alabilme
- ◆ Manuel ve otomatik resim arşivleme
- ◆ Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
- ◆ 64X görüntü büyültme fonksiyonu
- ◆ Bir önceki bagajı görebilme ve bagaj sayma özelliği
- ◆ Tarih / zaman göstergesi
- ◆ Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz sistemi ile operatörü uyarma özelliği
- ◆ PowerGuard x-ray cihazını oluşturan temel bileşenlerinin tamamı dünya kaliteleri ile oluşturulmuştur. Jeneratörü Spellman (USA), foto dedektörleri Hamamatsu (JAPAN), Konveyör bandı ve motoru Interroll Roller (GERMANY), firmalarından temin edilerek Türk mühendislerinin üstün kalite anlayışı ile üretilen ve tüm dünyada tercih edilen bir Türk markasıdır.

## Genel Özellikler

- ◆ Tünel Ölçüleri ..... 1500 mm (genişlik)  
1505 mm (yükseklik)
- ◆ Konveyörün Hızı.....0.2 m/s
- ◆ Konveyörün Yerden Yüksekliği..... 300 mm
- ◆ Sistem Gürültüsü..... <65 dB
- ◆ Konveyör Yük Kapasitesi .....300 kg
- ◆ Ağırlık.....2000 kg
- ◆ Genel Ölçüler .....4350 mm (uzunluk)  
2890 mm (genişlik)  
2070 mm (yükseklik)
- ◆ Çalışma Sıcaklığı .....0 °C – +45 °C  
% 95 Bağıl nem
- ◆ Depolama Sıcaklığı..... - 40 °C - +60 °C  
% 95 Bağıl nem
- ◆ Sistem Çalışma Voltajı .AC 220V -AC 380V50 Hz (% 10)
- ◆ X Işını Yönü Tek enerjili L şeklinde photo dedektör dizilimi

## X-Ray Jeneratör Özellikleri

- ◆ Penetrasyon:.....40 mm garantili 43 mm tipik
- ◆ Rezolüsyon:.....36AWG
- ◆ Anod Voltajı:..... 200 kV
- ◆ Soğutma:..... %100 yağ soğutmalı
- ◆ Tüp Akımı.....0.4 mA - 1.2mA
- ◆ Sızıntı:.....1µGy/h 5 cm mesafede

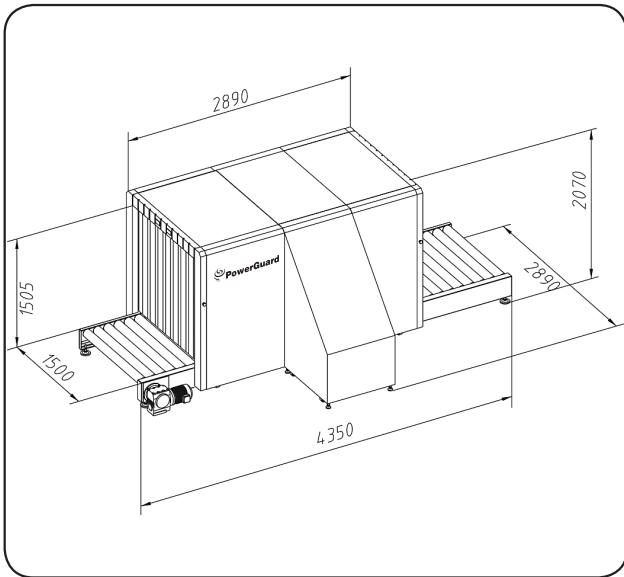

## Bilgisayar Özellikleri

- ◆ İşlemci: Intel®Core™ i3 (veya daha fazlası) 2.8 GHz
- ◆ Monitör: 22"LCD
- ◆ Ekran Kartı: 1GB
- ◆ Hafıza: 1 TB (250.000 Görüntü)  
Opsiyonel olarak arttırılabilir.
- ◆ Görüntü Kalitesi: 1680 x 1050

## Ek Özellikler

- ◆ Dahili modem sayesinde 7/24 internet bağlantısı ile sisteme uzaktan erişim imkanı
- ◆ BlackBox özelliği sayesinde kontrol edilen çanta/ paket sahibinin cihaz üzerinde bulunan CCTV kamera sayesinde yüz kaydı ve kimlik tespiti yapabilme
- ◆ Çift yönlü tarama

## Sağlık ve Güvenlik

- ◆ Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- ◆ ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) Film güvenliği,
- ◆ TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.  
Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının belirlemiş olduğu tüm koşulları sağlamaktadır.

## Opsiyonel Özellikler

- ◆ İkinci monitör seçeneği
- ◆ Harici UPS
- ◆ Uzaktan cihazı kontrol edebilme özelliği ( IP bağlantısı gerektirir)
- ◆ Tehlikeli madde algılandığında otomatik bant durdurma ve sesli ikaz



PowerGuard, Denge Elektronik'in dünyadaki tescilli markasıdır.