

PG-V150180 Plus X-Ray Cihazı



PG-V150180 Plus X-Ray Cihazının Özellikleri

Büyük tünel ölçüleri sayesinde hangar ya da büyük kargo girişlerinde büyük kargoları ve büyük koli-leri kolaylıkla görüntülemek mümkündür. Ergonomik dizaynı sayesinde kullanıma oldukça uygundur. Bu cihazın uygulama alanları havacılıkta, gümrüklerde, tren garlarında, limanlarda tercih edilen modeldir

Standart Özellikler


- ◆ Organik, inorganik ayırma kabiliyeti
- ◆ Parlak, temiz görüntü
- ◆ Real Time olarak çok fonksiyon tuşları ile görüntü yorumlayabilme
- ◆ TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
- ◆ X-Autosight
- ◆ Windows İşletim Sistemi
- ◆ 64X Görüntü Büyültme
- ◆ OTP (Operatör Eğitim Programı)
- ◆ Türkçe dil seçeneği
- ◆ Görüntüyü istenilen formatta USB ya da CD ye aktarabilme
- ◆ Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün sonu rapor halinde alabilme
- ◆ Ana bileşenleri dünya markasıdır Jeneratör Spellman (USA), dedektör Hamamatsu (JAPAN), Konveyör motoru Interroll Roller (Germany)

Genel Özellikleri

- ◆ Tünel Ölçüleri 1550 mm (genişlik)
1810 mm (yükseklik)
- ◆ Konveyörün Hızı 0.2 m/s
- ◆ Konveyörün Yerden Yüksekliği 350 mm
- ◆ Sistem Gürültüsü <65 dB
- ◆ Konveyör Yük Kapasitesi 2000 kg
- ◆ Ağırlık 3300 kg
- ◆ Genel Ölçüler 5150 mm (uzunluk)
2758 mm (genişlik)
2500 mm (yükseklik)
- ◆ Çalışma Sıcaklığı 0 °C – +45 °C
% 95 Bağıl nem
- ◆ Depolama Sıcaklığı - 40 °C - +60 °C
% 95 Bağıl nem
- ◆ Sistem Çalışma Voltajı AC 380V 50 Hz (% 10)

X-Ray Jeneratör Özellikleri

- ◆ Penetrasyon 40 mm garantili 43 mm tipik
- ◆ Rezolüsyon 36AWG
- ◆ Anod Voltajı 200 kV
- ◆ Soğutma %100 yağ ve zorlamalı soğutmalı

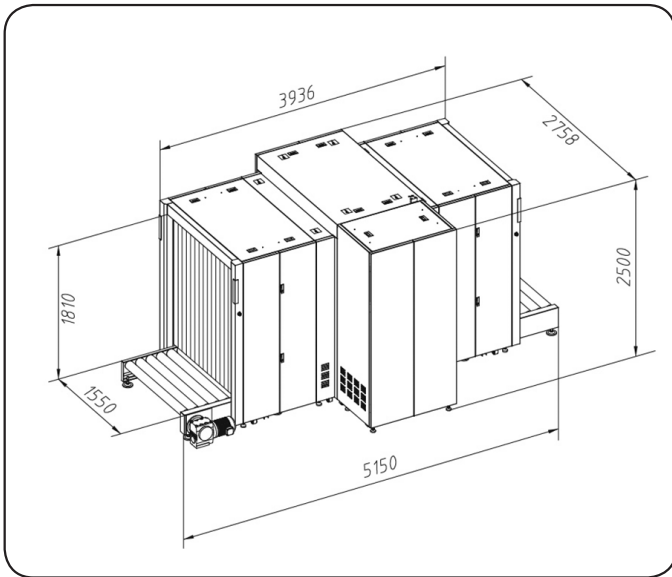

Bilgisayar Özellikleri

- ◆ İşlemci Intel ®Core ™i3
(veya daha fazlası) 2.8 GHz
- ◆ Monitör 22" LCD
- ◆ Ekran kartı 1GB
- ◆ Hafıza 1 TB (250.000 Görüntü)
- ◆ Görüntü Kalitesi 1920 x 1080

Ek Özellikler

- ◆ Dahili modem sayesinde 7/24 internet bağlantısı ile sisteme uzaktan erişim imkanı
- ◆ BlackBox özelliği sayesinde çanta/paket sahibini cihaz üzerinde bulunan CCTV kamera ile saptayabilme

Sağlık ve Güvenlik

- ◆ Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası güvenlik standartlarına uygundur
- ◆ ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) film güvenliği
- ◆ Alman TÜV belgeli
- ◆ TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur

Opsiyonel Özellikler

- ◆ İkinci monitör seçeneği
- ◆ Harici UPS



PowerGuard, Denge Elektronik'in dünyadaki tescilli markasıdır.